


EDITION / VERSİYON
11/2019

UPDATE / GÜNCELLEME
02/2021

WINDOW AND DOOR KAPI VE PENCERE

SYSTEM 74T SİSTEM 74T

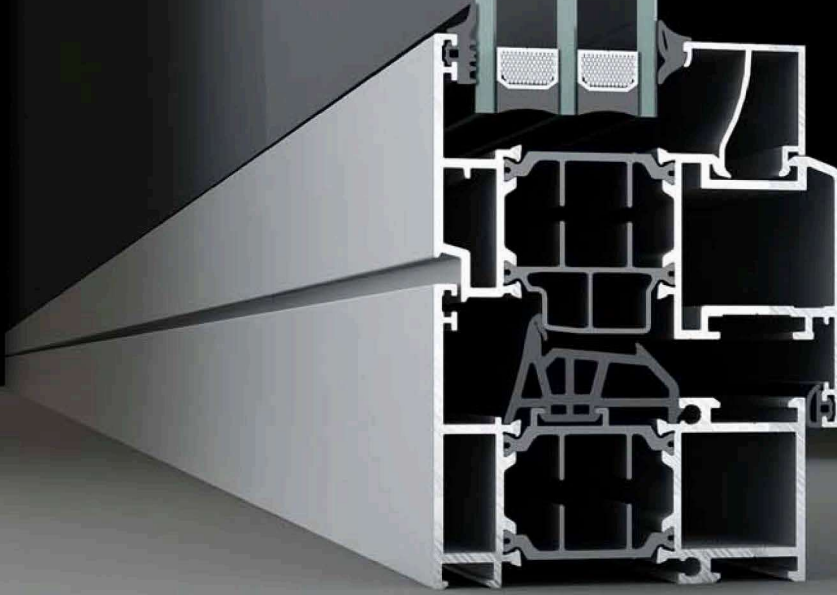

KURTOĞLU®
ALUMINIUM




Sytem 74T Thermal Break System

Various opening options in doors and windows ,
Safe air and water drainage system,
Decorative door threshold solutions,
Providing visual integrity with the systems 58C non thermal,
58T,64T and 74T Thermals and these systems are preferred in the projects
due to structural chamfered sash.
Joint options for mullions with extruded joints and screw mothods.
Different shapes and with different static values,
aesthetic and stable solutions with mullion profiles,
Hidden sash solution.

Sistem 74T Isı Yalıtımlı Doğrama Sistemi

Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri,
Güvenli hava ve su tahliyesi,
Hemyüz dekoratif kapı eşik çözümleri,
Yalıtımlı ve yalıtımsız sistemlerin birlikte kullanılması gereken projelerde, pahlı
kanat yapısıyla 58C, 58T, 64T, 74T sistemleri görsel bütünlük sağlanması,
Orta kayıtları çekirme bağlantı ve vida yoluyla bağlantı seçenekleri,
Farklı statik değerlere sahip ve farklı formlara sahip orta kayıt profilleri ile estetik
ve stabil çözümler,
Gizli kanat çözümü,

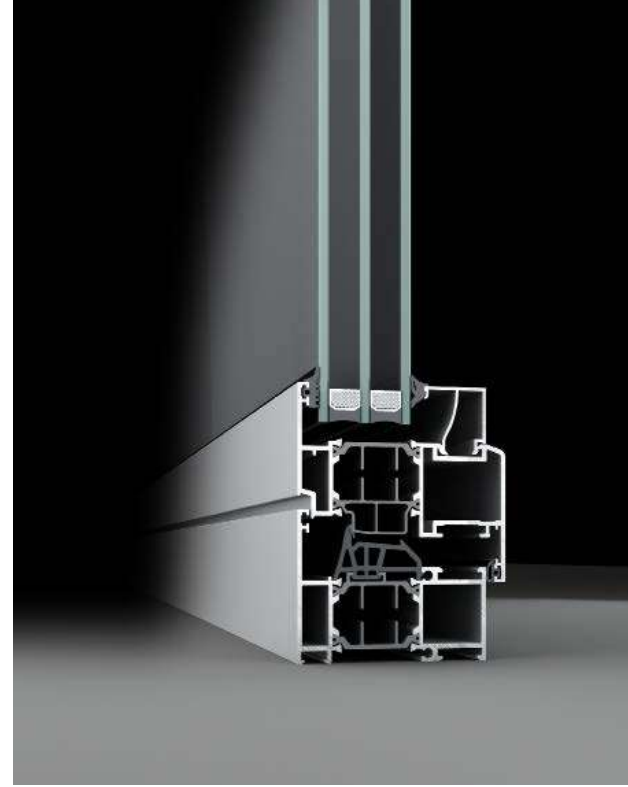

Technical Properties

• Frame Depth	• 74 mm
• Sash Depth	• 82mm
• Wall Thickness	• 1.8 - 2 mm
• Glass Thickness	• 24 - 50 mm
• Thermal Insulation	• 34 mm

Performances

• Thermal Insulation - EN ISO 10077-2	• $U_f = 2.06 \text{ W/m}^2\text{K}$
---------------------------------------	--------------------------------------

Teknik Özellikler

• Kasa Derinliği	• 74 mm
• Kanat Derinliği	• 82mm
• Et Kalınlığı	• 1.8 - 2 mm
• Cam Kalınlığı	• 24 - 50 mm
• Isı Bariyeri	• 34 mm

Performans

• Isı yalıtım katsayısı - EN ISO 10077-2	• $U_f = 2.06 \text{ W/m}^2\text{K}$
--	--------------------------------------

